




acar eco

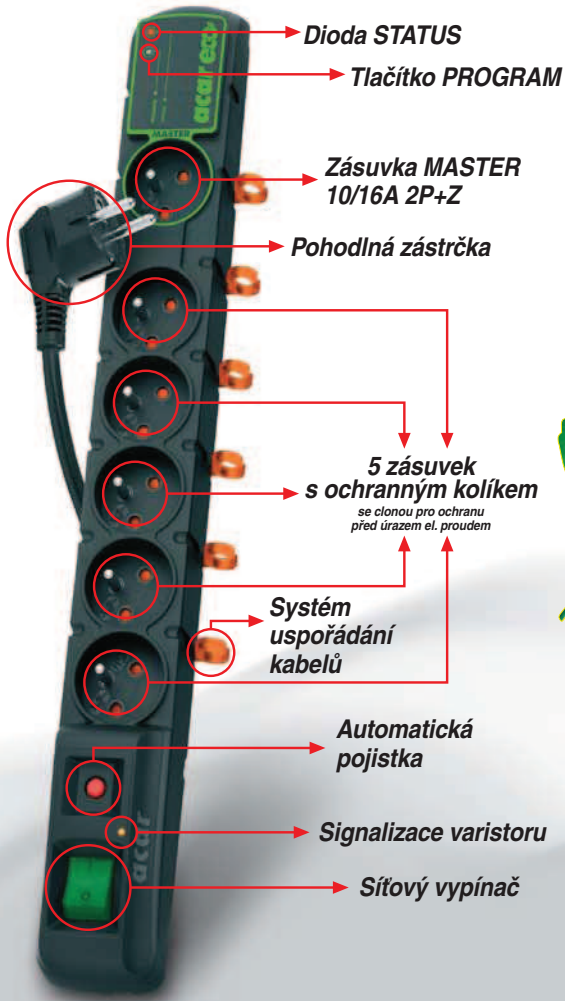

- SYSTÉM ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE**
- 6 ZÁSUVEK S OCHRANNÝM KOLÍKEM**
- ZÁSUVKY S OCHRANNOU CLONOU**
- PŘEPĚTOVÁ OCHRANA**
- AUTOMATICKÁ POJISTKA**
- SYSTÉM USPOŘÁDÁNÍ KABELŮ**
- SIGNALIZACE VARISTORU**
- DĚLKA KABELU: 1,5m, 3m, 5m**

acar eco umožňuje úsporu stovky kWh elektrické energie za rok bez jakéhokoli úsilí z Vaší strany.

Stačí minuta na připojení a **acareco** bude každodenně vypínat nepoužívané elektrické spotřebiče a zároveň chránit zelené zdroje naší planety.

acareco po vypnutí hlavního spotřebiče (připojeného k zásuvce MASTER) detekuje pokles spotřeby energie a automaticky odpojí spotřebiče připojené k dalším zásuvkám. Když hlavní spotřebič začne odebírat proud (po zapnutí) další spotřebiče také budou napájeny.

Kromě toho **acar eco** je vybaven speciálním systémem ochrany proti zkratu a proti přepětí.

Vzhled výrobku se může nepatrně lišit o výrobku uvedeného na balení.

MIKROPOČÍTAČOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM



SIGNALIZACE VARISTORU



AUTOMATICKÁ POJISTKA



ČTYŘI MOŽNÉ SMĚRY ULOŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU



Zařízení značky **acar** je už několik let přítomné na českém a zahraničním trhu. Neustále se vyvíjí, aby splnil stále rostoucí požadavky. Potvrzením vysoké kvality a spolehlivosti vyráběných zařízení byl udělený naší společnosti certifikát ISO 9001:2008.

acar eco

Technická specifikace:*

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí U_n | 230V |
| Jmenovitý kmitočet | 50Hz |
| Jmenovitý proud zatížení ΣI_n | 10A |
| Svodový proud | <0,5mA |
| Doba zpoždění | <25ns |
| Maximální trvalé pracovní napětí U_c | 250V 50Hz |
| Ochranná úroveň U_p | $\leq 1,3$ kV |
| Jmenovitý svodový proud I_n | 2kA (L/N) – 8/20 μ s |
| Maximální svodový proud i_{max} | 6,5kA (L/N) – 8/20 μ s |
| Jištění | Automatická pojistka 10A/250V |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem | Ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič |
| Počet zásuvek | 1 zásuvka MASTER dvoupólová s ochranným kolíkem 5 zásuvek SLAVE dvoupólových s ochranným kolíkem |
| Vypínač | Podsvícený dvoupólový vypínač |
| Materiál | Samozhášecí plast |
| Rozměry | 445x54x55mm |
| Hmotnost | 0,5kg |

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace, vyplývající z technického pokroku.